



熔融亜鉛めっきの補修や

補修後の色相合せに!!

めっき艶グロス®

めっき艶グロス/経時変化 カラーサンプル (あくまで目安です)



塗布直後




6カ月後

速乾性

厚塗りしても褪色速度が安定
様々な暴露条件でも褪色速度は安定

亜鉛めっきと同様に色が経時変化 リンペン状アルミ粉末添加

塗膜イメージ図

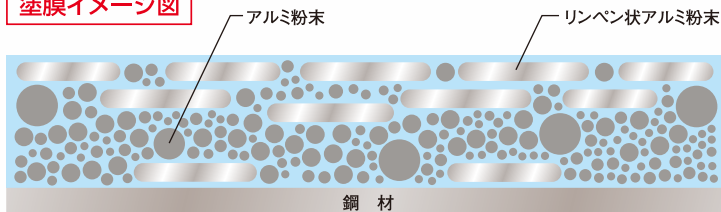

アルミ粉末、リンペン状アルミ粉末が、W 層を形成。2種類の高質なアルミ粉末が、美しくグロス感溢れる塗膜を形成します。


めっき艶グロス
に関する情報は
公式サイトでも
ご覧いただけます。




用途

- 熔融亜鉛めっき鋼材のヤケの補修
- 熔融亜鉛めっき鋼材の色相調整に
- 弊社製品等の色相調整に

○めっき鋼材の色調整補修やヤケに

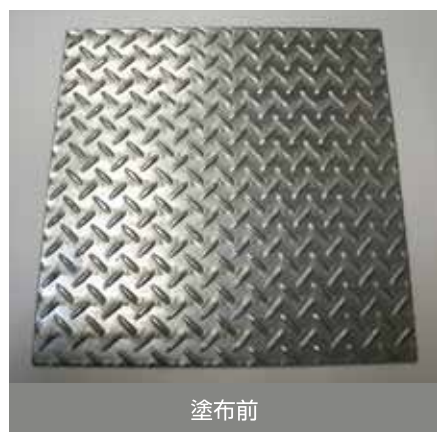

塗布前

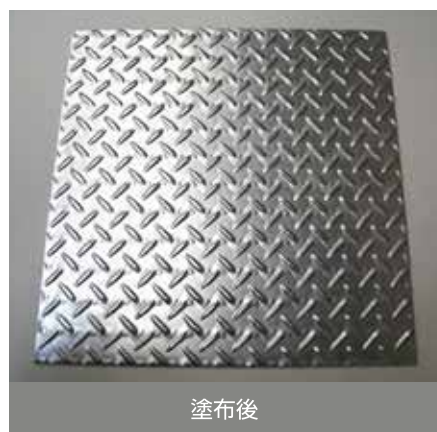

塗布後

光沢感が増し
さらに美しい仕上がりとなります

○弊社製品と相互の色合わせに



常温亜鉛めっき Z.R.C. で防錆処理



ZINC JAPAN で防錆処理



ZINC JAPAN の上に
めっき艶グロスで色合わせ



ZINC JAPAN 92 で防錆処理



ZINC JAPAN 92 の上に
めっき艶グロスで色合わせ

○品番／MTG-AS

 **極東貿易株式会社**
ゼットアールシー室

〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル7階
[TEL]03-3244-3830 [FAX]03-3244-3997
[URL]<https://www.zrc-japan.com>